


Super Heliflex

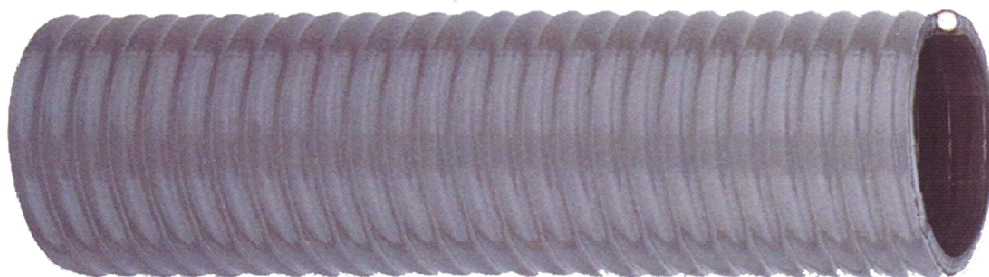

Vörunúmer	Stærð mm.	Þykkt mm.	Þyngd g/m	Sog Bar	V.þrýstingur Bar	B.radíus mm
15-03-835110	25	4,5	480	0,9	0	75
15-03-835111	32	4,6	580	0,9	0	96
15-03-835112	38	5,0	670	0,9	0	114
15-03-835200	50	5,0	975	0,9	0	150
15-03-835212	63	5,5	1350	0,9	0	190
15-03-835300	76	6,0	1700	0,9	0	228
15-03-835312	90	6,0	2100	0,9	0	270
15-03-835400	102	6,0	2600	0,9	0	306
15-03-835450	110	6,0	2900	0,9	0	330
15-03-835500	127	7,5	3650	0,9	0	380
15-03-835600	152	9,0	5100	0,9	0	456
15-03-835800	203	10,0	7850	0,7	0	610

Frábær barki í samanburði við PVC barka. Mjög sveigjanlegur og meðfærilegur. Stífnar lítið í frosti. Hefur gott þoli gegn útfjólubláum geislum og sólarljósi.

Hitapól -40° til +60°C

Sérstaklega mjúkur og meðfærilegur.

Efni : NBR/ PVC grátt með hvítum PVC spíral